

Lacktrockenwagen EuroSys «Standard»

- Flexibel, robust und stabil
- Einfach auseinanderziehen und zusammenschieben
- Stabile Auflagen 600mm tief
- Auflagestangen können jederzeit schnell herausgenommen werden
- Belastbarkeit per Etage 40 kg
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schützt die Oberflächen
- Lenkrollen D: 125 mm





Höhe: 1830 mm
4 Lenkrollen (2 davon mit Bremse), Tragkraft 300 kg
Anzahl Etagen: 12 (erweiterbar auf 24)
Abstand je Auflage: 70 mm
Länge von bis: 200 - 1500 mm

Lacktrockenwagen EuroSys-Standard

Art. Nr.		Preis
PT-12200	Standard, 2-teilig	615.-
PT-12250	24 Stück Zusatzauflagen (12 Etagen)	267.-

Lacktrockenwagen EuroSys «Basic»

- Flexibel, robust und belastbar
- Stabile Auflagen mit nach vorne und hinten ausziehbaren, verzinkten Innenrohren von 600 - 900mm
- Doppelseitig beladbar
- Auflagestangen können jederzeit schnell herausgenommen und dadurch die Ablageabstände angepasst werden
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schützt die Oberflächen
- Lenkrollen D: 125 mm
- Erweiterbar mit Zwischenrechen




Höhe: 1830mm
Anzahl Etagen: 17 (einseitig) / 34 (beidseitig)
erweiterbar bis 68 Etagen (Zwischenrechen optional)
Abstand je Auflage: 70 mm
Länge von bis: 400 - 2000 mm
Belastbarkeit pro Etage 60 kg / Belastbarkeit pro Wagen 550 kg

Lacktrockenwagen EuroSys-«Basic»

Art. Nr.		Preis
PT-12100	Basic, 2-teilig	899.-
PT-12150	Einzelner Zwischenrechen	350.-


Hängebahnen für jede Anwendung

- Arbeitsplatzeinrichtungen
- Fördertechnik
- Energiezuführung
- Schleifleitungen / Stromschienen
- Lagertechnik
- Regalbediengeräte / Hebeteknik
- Rollenbahnen / Hängebahnen
- Krane
- Power & Free
- Kreisförderer / Kettenförderer / Deckenförderer
- Sicherheitstechnik

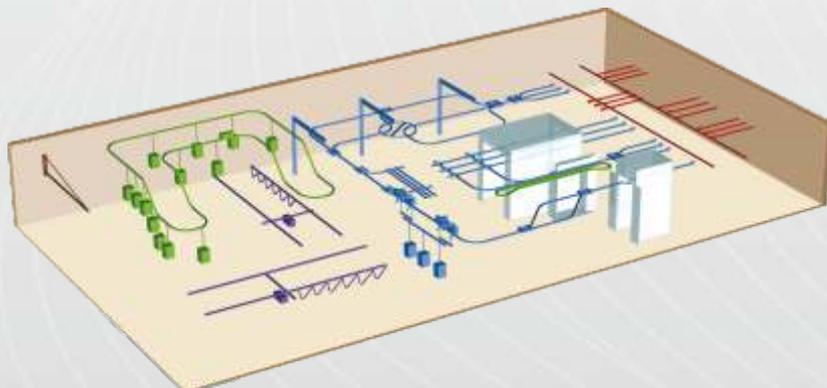

Der Flexibelste - Der Stärkste
mit dem besten Preis-
Leistungsverhältnis seiner Art!

Lacktrockenwagen EuroSys «Basic-Twin»

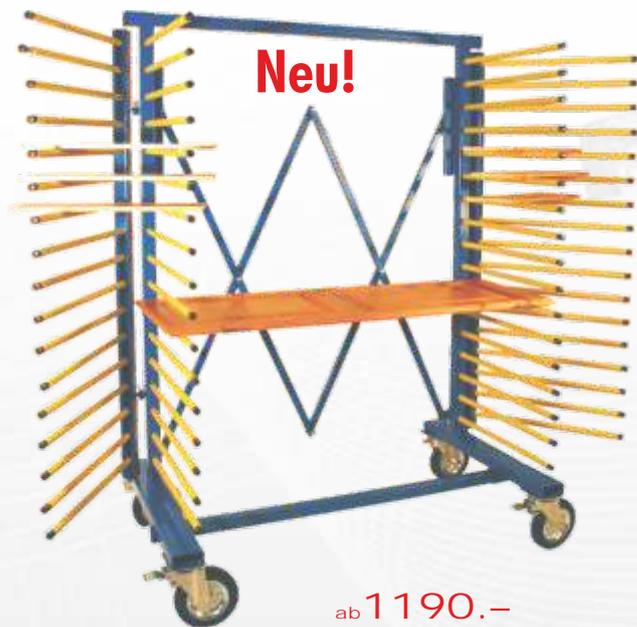

ab **1190.-**
statt 1480.-


- Flexibel, robust und bärenstark
- Stabile Auflagen mit nach vorne ausziehbaren, verzinkten Innenrohren von 600 - 900mm Länge
- Vorne und hinten beladbar
- Schwenkbare Rechen - dadurch auch für unterschiedlichste Werkstücke geeignet
- Auflagegestangen können jederzeit schnell herausgenommen und dadurch die Abstände angepasst werden
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schützt die Oberflächen
Garantiert ohne Silikon- oder Kunststoffweichmacher-Zusätze
- Große Lenkrollen D: 200mm (2 davon mit Bremse) wahlweise Vollgummi oder Polyamid!
- Erweiterbar mit Zwischenrechen und Zusatzauflagen

Durch einen weiter verstärkten Rahmen und die Möglichkeit, jede Auflage doppelt zu stecken (4 Rohre). Somit sind höchste Belastungen gewährleistet.

Dank seinen grossen, vollgummibereiften (wahlweise auch Polyamid) Lenkrollern, kann der Wagen auch mit voller Ladung, problemlos bewegt werden. Auch bei diesem Modell können beliebig zusätzliche Zwischenrechen eingesetzt werden. Zudem kann der äussere Rechen ausgeschwenkt und somit auch kleinste Werkstücke optimal abgelegt werden.



Ideal für kurze Werkstücke - schwenkbar bis 90°



zusätzlich hinten ausziehbar



Platzsparend



Schergitter ausziehbar bis 2000mm (auf Wunsch bis 2500 mm)



Doppelte Tragkraft - superstark!

Höhe: 1960mm
4 grosse Lenkrollen (2 davon mit Bremse), Tragkraft 800 kg
Anzahl Etagen: 17 (einseitig) / bis 85 (beidseitig - optional)
Abstand je Auflage: 70 mm
Länge von bis: 400 - 2000 mm
Belastbarkeit pro Etage 85 kg (doppelt gesteckt)
Belastbarkeit pro Wagen 800 kg

Lacktrockenwagen EuroSys-«Basic-Twin»

Aktion

PT-12950	Basic-Twin, 2-teilig, nicht schwenkbar	1190.-
PT-12900	Basic-Twin+, 2-teilig, schwenkbar (Radsatz Vollgummi oder Polyamid)	1385.-
PT-12990	1 Satz Zusatzauflagen (34 Stück, ohne Innenrohre)	430.-
PT-12350	Zwischenrechen (17 Auflagen, mit Innenrohren)	350.-

ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch

Fax:056 460 4001

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Lacktrockenwagen EuroSys «Forte»

Der Leistungsstarke und Flexible! «EuroSys-Forte» unterscheidet sich vom EuroSys-Basic/Twin, durch noch längere Auflagerohre (800mm) und einen weiter verstärkten Rahmen - gemacht für höchste Belastungen wie z.B. Schwere Türen und Platten ect.

Jede Auflage ist kunststoffummantelt und kann mit dem neuen Protechnik-Verschluss-System flexibel umgesteckt werden.

Durch den grossen Rohrdurchmesser und der Möglichkeit, jede Auflage doppelt zu setzen, ist der «EuroSys-Forte» für unterschiedlich grosse und schwere Teile geeignet.

Nach der Verwendung besteht, wie für alle Protechnik-Regalwagen, die Möglichkeit, diesen platzsparend zusammenzuschieben.



Stabiles Fahrwerk / beidseitig beladbar

1240.-
Statt 1490.-



Platzsparend



Doppelte Tragkraft - superstark!


Höhe: 1960 mm
4 Lenkrollen (2 davon mit Bremse), Tragkraft 900 kg
Anzahl Etage: 17 (mit optionalen Zusatzauflagen 34)
Abstand je Auflage: 58 mm (veränderbar)
Länge von bis: 400 - 2000 mm
Jede Auflage kann doppelt gesteckt werden!

Lacktrockenwagen EuroSys «Forte»

PT-12500 Forte, 2-teilig 1240.- **Aktion**
(Radsatz Vollgummi oder Polyamid)
PT-12590 1Satz Zusatzauflagen 619.-
(34 Stück)

Wandablage «EuroSys-300»

Ablage zum Trocknen oder Lagern. Sehr flexibel, durch steckbare Auflagen und der raumsparenden Schwenkmöglichkeit. Für eine jeweils optimale Auflage, ist die Neigung des Rechens verstellbar.

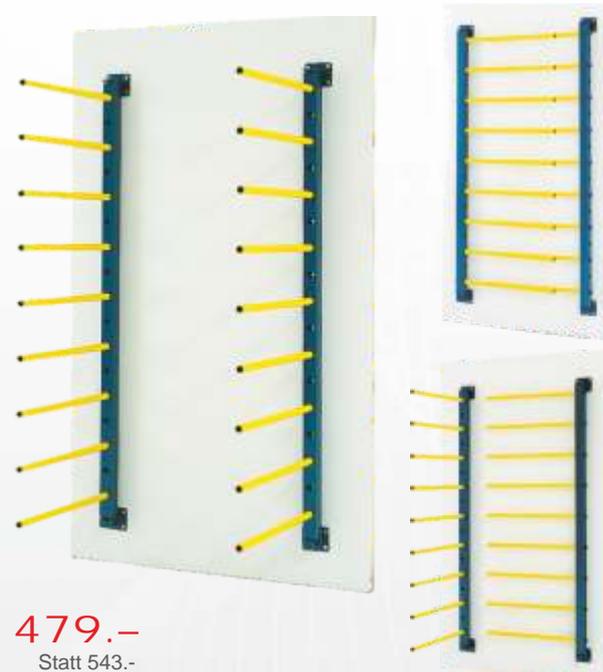

479.-
Statt 543.-

Die Protechnik-Wandablage zeichnet sich aus durch:

- einzeln steckbare Auflagen
- Auflagen mit lösungsmittelfestem Kunststoffüberzug
- standardmässig mit 9 Auflagen
- mit Zusatzauflagen auf bis zu 17 Auflagen ausbaubar

Wandablage EuroSys-300

Art. Nr.		Preis
PT-12700	2Rechen/9 Etagen	479.- Aktion
PT-12750	1Zuatzrechen/9 Etagen	240.-
PT-12788	8 Zusatzauflagen	149.-

Transportwagen EuroSys «Herkules»

Er steht für viele Namen!

Plattformwagen, Kommissionierwagen, Schrank- und Kastenwagen, Werkstückwagen, Plattformwagen u.v.m. Transportlösungen für viele Einsätze.

Die unterschiedlichsten Teile können stehend oder liegend transportiert oder gelagert werden.

Auch dieser Transportwagen lässt sich platzsparend zusammenschieben. Bis zum nächsten Einsatz!



Höhe 1960 mm
 Länge von/bis: 400 - 2000 mm
 Nutzbare Länge der schrägen Grundaufflage kann vorne ausgezogen werden auf max. 1000 mm
 1650 mm
 Anzahl Abteile mit einer Lichte von 40 mm 15
 Abstände können flexibel verändert werden.
 Anzahl Stützrohre (5 Abteile) 10
 Anzahl Auflagen (oben) 4
 (jede Auflage kann doppelt gesteckt werden)
 Nutzbare Länge einer Auflage 900 mm
 4 Lenkrollen (2 davon mit Bremse), Tragkraft 900 kg.

1 280.-
 Statt 1560.-

Transportwagen EuroSys «Herkules»

PT-12800	Herkules Transportwagen (Radsatz Vollgummi oder Polyamid)	1280.-	Aktion
PT-12590	1 Satz Zusatzauflagen/Stützrohre (20 Stück)	364.-	



Die Transportabteile können beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Durch einfaches Einstecken der robusten Stangen.



Weitere Auflagen und somit die Möglichkeit auch Teile wie Röhren, Stangen, etc. zu Lagern. Die Auflagen können hinten und vorne gesteckt werden.



Für besonders schwere Teile, können die Auflagen auch doppelt gesteckt werden!



Sicherer Stand durch leicht schräge Auflagen! Vorne ausziehbar.