

Reinigung & Aufbereitung

So macht's Spaß ...




Systeme und innovative Lösungen für
Arbeit, Mensch und Umwelt ...

... der Schritt in die Zukunft



Malerwaschplätze



Zubehör



Informationen

Kompaktanlage AS 50

ca. 1-2 Mitarbeiter

Malerwaschplatz



ca. 50 Liter
Nutzvolumen

Maße

B = ca. 65 cm
H = ca. 128 cm
T = ca. 61 cm

Zubehör:
rotoclean®

Abb. mit Zubehör



Maße

B = ca. 65 cm
H = ca. 128 cm
T = ca. 61 cm

Zubehör:
-Rollen
-rotoclean®

Abb. mit Zubehör

Bezeichnung

Malerwaschplatz* AS 50 A

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz Nutzvolumen ca. 60 Liter
- Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter automatischer Abschaltung
- Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch und Pistolenhalter
- Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation

Achtung: bodennaher Ablauf von max. 8 cm Höhe erforderlich

Malerwaschplatz* AS 50 K

Ausführung und Ausstattung wie AS 50 A, jedoch mit Klarwasserpumpe zur Wiederverwendung des aufbereiteten Filtrats



- Kompakte Bauweise mit integriertem ca. 50 Liter-Klarwassersammler
- Integrierte Edelstahl-Kreiselpumpe ca. 3 bar mit pneumatischem Fußtaster
- Drei Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Betriebsfunktionen
- Flexible Aufstellung ohne festen Wasser-/ Abwasseranschluss

Artikel-Nr.

AS 50 A

AS 50 K

Zubehör



Bezeichnung

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **H** = Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **H** = Hochdruck ca. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

aquapower® V1 (HD-Aggregat für rotoclean®)

* HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

frischwassermodule* 1
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
4 Abgänge 1/2" AG

frischwassermodule* 2
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

filtrat-hebestation* ist erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

Rollensatz* AS 50

Erstausrüstung* inklusive 5 kg Spaltpfennig, 5 Filter weiß, 1 Filter grau, 1 Messlöffel

Artikel-Nr.

ac4-8zu001/N

ac4-8zu001/H

pin1/N

pin1/H

ac4-8zu035St

ac4-8zu048St

ac4-8zu038/1

ac4-8zu038/2


ac4-8zu008

as5zu002

Detaillierte Informationen ab Seite 18



Schema/Skizze AS 50

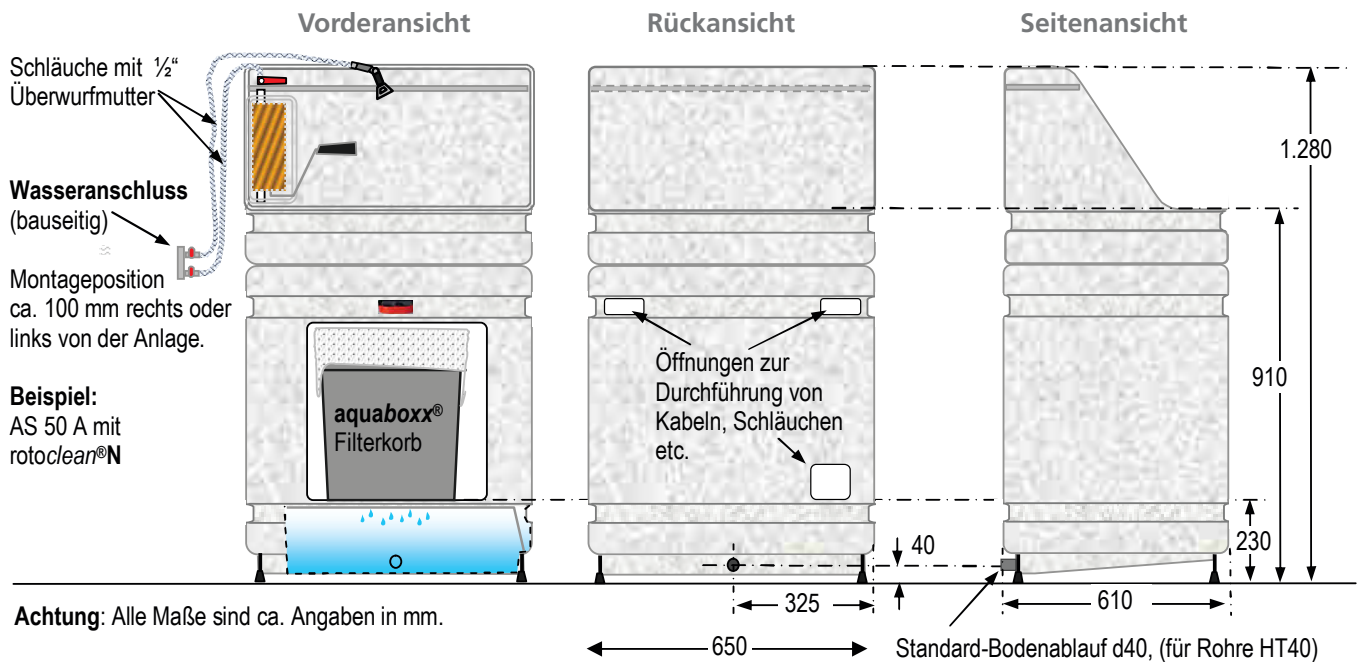

Bauseitige Voraussetzungen



Anlage

AS 50 A
2 x Kugelhahn 1/2" AG

Elektroanschluss

1 x Schutzkontakt Steckdose 230V über **FI**-Schutzschalter abgesichert.

AS 50 K
1 x Kugelhahn 1/2" AG

2 x Schutzkontakt Steckdose 230V über **FI**-Schutzschalter abgesichert

aquapower® V1/V2

1 x Kugelhahn mit Schlauchanschluss auf Stecksystem (Gardena oder baugleich)

Zusätzlich erforderlich bei Verwendung **rotoclean®H**:
1 x Schutzkontakt Steckdose 230V über **FI**-Schutzschalter abgesichert



Kundenstimme:

„Die AS 50 ergänzt mich als Einzelkämpfer perfekt, sauberes Werkzeug, sauberes Image.“

