

Spritzstand

EuroSys 4000




- Erhöhung der Lackierqualität
- Einfache Bedienung und sehr wartungsfreundlich
- Sauberer, staubfreier Arbeitsplatz
- Schnelle Absaugung von Farbnebel und Dämpfen
- 4-fach Filtersystem
- Energiesparsteuerung, automat. Stand-by bei Lackierunterbrüchen

EuroSys Lackierstand komplett mit LED-Beleuchtung, Zulufffilterdecke, Spezial-Lackierboden, Energiesparsteuerung, Teillufrückführung, etc.



ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch

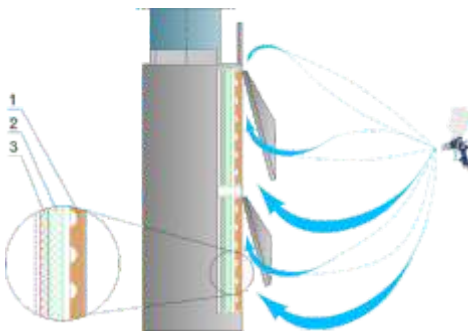

Protechnik Filtersystem mit 4-facher Abscheidung: Optimaler Schutz für Ihre Anlage und die Umwelt

Die mehrteiligen Frontblechhauben lassen sich individuell für jeden Raum oder jedes Spritzobjekt optimal einstellen. Sie erhöhen den Wirkungsgrad, verbessern die Oberflächenqualität, sparen Energie und erhöhen die Standzeiten der Filter.

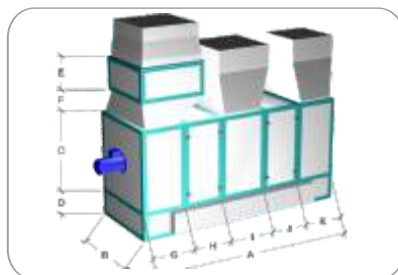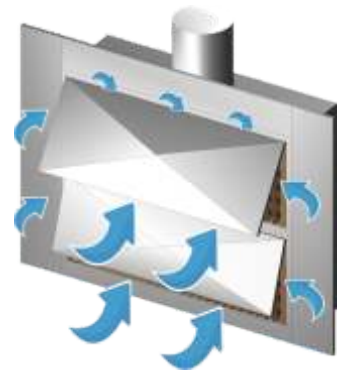


EuroSys Luftzentrale

Zu- und Abluftgeräte, Filter- und Heizsysteme, Modular - Ideal auch für Optimierungen



Lackierraum-Trennvorhänge

Für Vorbereitungsplätze oder temporäre Lackierzonen, etc.

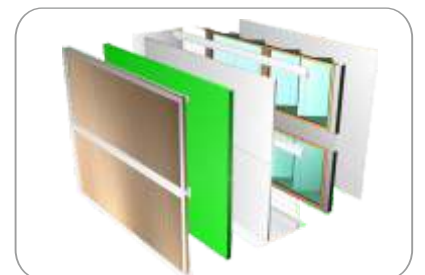

Protechnik 4-fach Filtersystem

(1) Kartonfaltfilter, (2) Paint Stop FarbfILTER, (3) Nach-/Feinfilter,

ONLINE_SHOPPEN


www.protechnik.ch

AirClean 6000

Mobile Absauganlage EuroSys für den Abluft- / Umluftbetrieb


neue protechnik ag

absaugen druckluft lackieren

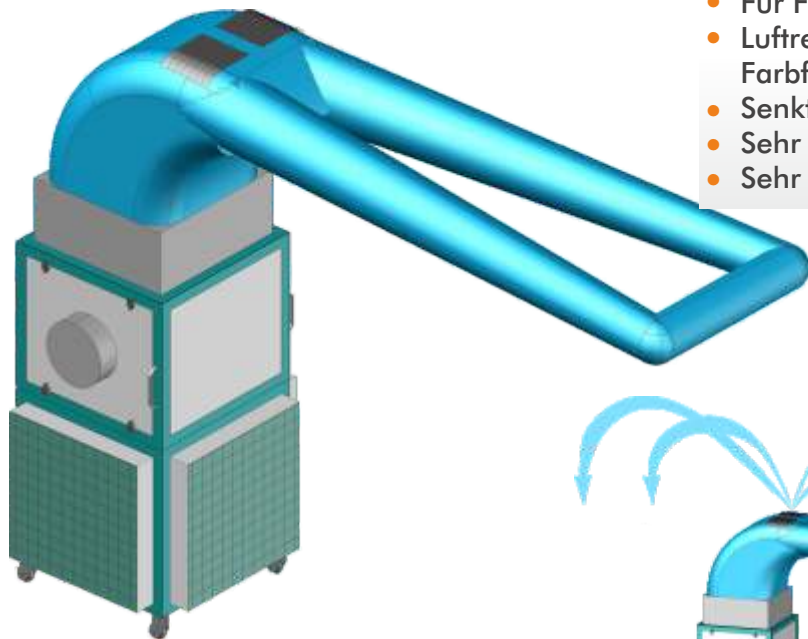



- Für Farbnebel und Staub
- Luftreinigung über 4-fach Filtersystem
Farbfilter, Nach-/Feinfilter, Aktivkohlefilter
- Senkt Energiekosten, da Umluftbetrieb
- Sehr platzsparend - Ausserbetrieb weniger als 1m²
- Sehr geringe Betriebs- und Unterhaltskosten

Farbnebel und Staubpartikel werden durch das 4-fach Filtersystem gereinigt und dem Arbeitsraum zurückgegeben. Dadurch wird enorm Heizenergie gespart und Sie erhalten einen gesunden, staubfreien Arbeitsplatz.

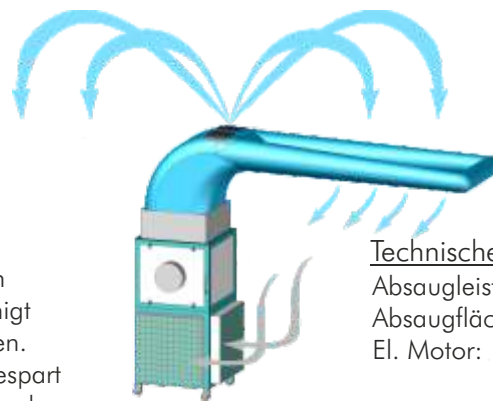

Technische Daten:


Absaugleistung: 6000 m³/h
Absaugfläche: 2,1m²
El. Motor: 2,2kW, 400 V. 50Hz

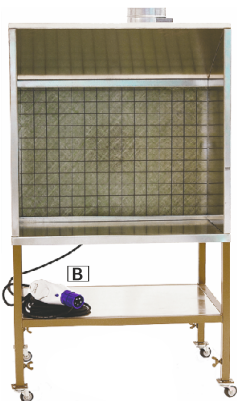

ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch

- A) Spritznebelabsauganlage E1200 A,**
Absaugleistung 6000 m³/h **NETTO** Fr. 3480.-
- B) Protechnik Kleinteilespritzstand,**
Arbeitsraum 750 x 1500 **NETTO** Fr. 2950.-

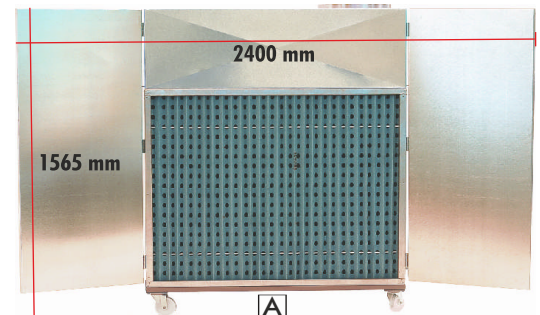

Antihafmittel, Protect-T11

PT-8825 1 Liter auf Teflonbasis schützt und pflegt Rost- und Lackierböden, sowie Anlagen, bindet Staub und Farbnebel langfristig, leichtes Reinigen der behandelten Oberflächen.



Staubbindelack, Protect-15

PT-8830 12 kg Gebinde, weiss, siliconfrei, wasserverd., umherfliegende Staub- und Schmutzpartikel werden aufgrund der dauerklebenden Oberfläche sicher gebunden.



Abbeizpaste, Remove SP-1

PT-8842 6 kg. Gebinde, vor Behandlung der Anlage mit Abziehlacken, muss ein letztes mal gründlich gereinigt werden. Entfernt auch die meisten 2-K-Materialien problemlos und schnell

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch