

Regalwagen




EuroSys «Basic Premium» Regalwagen mit 2 Zwischenrechen

Lacktrockenwagen EuroSys «Basic Premium»

- Flexibel, robust und belastbar
- Stabile Auflagen mit nach vorne und hinten ausziehbaren, verzinkten Innenrohren von 600 - 900mm
- Doppelseitig beladbar
- Auflagestangen können jederzeit schnell herausgenommen und dadurch die Ablageabstände angepasst werden
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schont Oberflächen
- Lenkrollen D: 125 mm
- Erweiterbar mit Zwischenrechen




EuroSys-Standard
erweiterbar auf 24 Etagen



EuroSys-Basic
Doppelte Ablageflächen vorne+ hinten

ab 699.-
statt 1065.-




Flexibel und platzsparend



EuroSys-Standard
Scheregitter - stufenlos verstellbar

Art.Nr. PT-12106 «Basic Premium»	L = 300 - 2000 T= 950 / H= 1810	600 - 900	500	17 / 34	34	70	24	48	125
Art.Nr. PT-12155 Zwischenrechen		600 - 900		17 / 17	17	70	24	48	
Art.Nr. PT-12200 EuroSys «Standard»	L = 200 - 1500 T= 850 / H= 1800	600	300	12 (24)	24	50	24	48	100
Art.Nr. PT-12250 Zusatzauflagen		600			24		24	48	

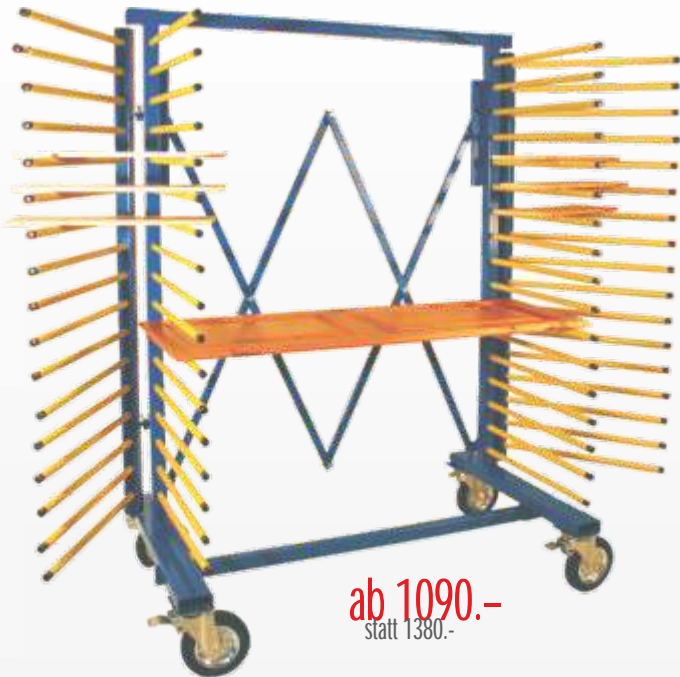

Lacktrockenwagen EuroSys «TWIN»

Durch einen weiter verstärkten Rahmen und die Möglichkeit, jede Auflage doppelt zu stecken (4 Rohre). Somit sind höchste Belastungen gewährleistet. Dank seinen grossen, vollgummibereiften Lenkrädern, kann der Wagen auch mit voller Ladung, problemlos bewegt werden.

Auch bei diesem Modell können beliebig zusätzliche Zwischenrechen eingesetzt werden. Zudem kann der äussere Rechen ausgeschwenkt und somit auch kleinste Werkstücke optimal abgelegt werden.


ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch

- Schwenkbare Rechen - dadurch auch für unterschiedlichste Werkstücke geeignet
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schont die Oberflächen - Garantiert ohne Silikonzusätze
- Große Lenkrollen D: 200mm
- Erweiterbar mit beliebig vielen Zwischenrechen



Ideal für kurze Werkstücke - schwenkbar bis 90°



zusätzlich hinten ausziehbar



Doppelte Tragkraft - superstark!

	(mm)	Nutztiefe (mm)	Belastung max. kg.	max. Auflagen vorne / hinten	Auflagerohre Stk.	Auflagehöhe (mm)	Rohr Ø (mm)	Belastung max. /Paar (kg)	Räder Ø (mm)
Art.Nr. PT-12950 EuroSys «TWIN» (nicht schwenkbar)	L = 400 - 2000 T = 950 / H = 1890	600 - 900	700	34 / 68	34	70	24	48 (100) (4 Rohre)	200
Art.Nr. PT-12900 EuroSys «TWIN+»	L = 300 - 2000 T = 950 / H = 1890	600 - 900	700	34 / 68	34	70	24	48	
Art.Nr. PT-12155 Zwischenrechen		600 - 900		17 / 17	17	70	24	48	
Art.Nr. PT-12990 Zusatzauflagen		600		17	34	70	24	48	

Regalwagen



ab **1140.-**
statt 1390.-

Lacktrockenwagen EuroSys «FORTE»

Längere, dickere Auflagerohre (800mm) und einen weiter verstärkten Rahmen - gemacht für höchste Belastungen wie z.B. schwere Türen und Platten, ect. Jede Auflage ist kunststoffummantelt und kann mit dem neuen Protechnik-Verschluss-System flexibel umgesteckt und so Ihren Bedürfnissen optimal angepasst werden. Wir bieten diesen Wagen mit 2 Radtypen an. Gummi-Lenkräder für unebene Böden (z.B. Berostung, etc.) Oder mit Polyamidräder, wenn der Wagen auch bei höchster Belastung, äusserst mobil bleiben muss. Standardmässig ist der Forte mit 2 Bremsen ausgerüstet.












Platzsparend



EuroSys -Forte
Doppelte Tragkraft - superstark!

Durch die Möglichkeit, jede Auflage doppelt zu setzen, ist der «EuroSys-Forte» für unterschiedlich grosse und schwere Teile geeignet. Nach Gebrauch kann der Wagen zusammengeschoben und auf kleinstem Platz (400mm) auf den nächsten Einsatz warten.


	 L = 400 - 2000 T = 1000 / H = 1970 (mm)	 Nutztiefe (mm)	 Belastung max. kg.	 max. Auflagen vorne / hinten	 Auflagerohre Stk.	 Auflagehöhe (mm)	 Rohr Ø (mm)	 Belastung max. /Paar (kg)	 Räder Ø (mm)
Art.Nr. PT-12510 EuroSys «FORTE»	L = 400 - 2000 T = 1000 / H = 1970	800	850	17 / 34*	34 / 68*	70	30	100 (200) (mit 4 Rohren)	200 Polyamid
Art.Nr. PT-12520 EuroSys «FORTE»	L = 400 - 2000 T = 1000 / H = 1970	800	850	17 / 34*	34 / 68*	70	30	100 (200) (mit 4 Rohren)	200 Gummi
Art.Nr. PT-12530 Zusatzauflagen *		800		17 / 17	34		30	48	










9 Auflagen, erweiterbar
bis 17 Auflagen

Wandregal / Ablagesystem EuroSys «Mod. 300»

- Einzel steckbare Auflagen
- Stabile Auflagen (mit nach vorne ausziehbaren, verzinkten Innenrohren von 600 - 900mm - optional)
- 9 Auflagen standardmässig
- Erweiterbar auf max. 17 Auflagen (optional)
- Auflagerstangen können jederzeit schnell herausgenommen und dadurch die Abstände angepasst werden
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schützt die Oberflächen
Garantiert ohne Kunststoffweichmacher
- Erweiterbar mit weiteren Wandrechen




Flexibel mit schwenkbaren
Rechen - braucht wenig Platz

	 Nutztiefe (mm)	 Belastung max. kg.	 max. Auflagen	 Auflagerohre Stk.	 Auflagehöhe (mm)	 Rohr Ø (mm)	 Belastung max. /Paar (kg)
Art.Nr. PT-12700 EuroSys «300»	T= 600 - 900 H= 1600	160	9 / 17*	18 / 34*	70	24	40 - 50
Art.Nr. PT-12750 Zusatzrechen	T= 600 - 900 H= 1600			9 / 17*	70	24	
Art.Nr. PT-12530 Zusatzauflagen *			8	16		24	

Transportwagen EuroSys «Herkules»

Er steht für viele Anwendungen!

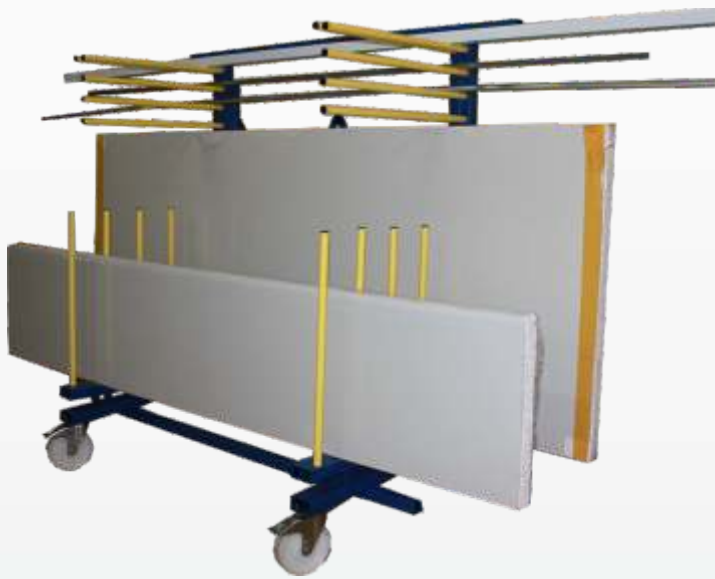Plattformwagen, Kommissionierwagen, Schrank- und Kastenwagen, Werkstückwagen, Plattformwagen u.v.m. Transportlösungen für viele Einsätze. Die unterschiedlichsten Teile können stehend oder liegend transportiert oder gelagert werden. Auch dieser Transportwagen lässt sich platzsparend zusammenschieben. Bis zum nächsten Einsatz!



1130.-
Statt 1460.-

Höhe	1960 mm
Länge von/bis:	400 - 2000 mm
Nutzbare Länge der schrägen Grundauflage kann vorne ausgezogen werden auf max.	1000 mm
Anzahl Abteile mit einer Lichte von 40 mm	1650 mm
Abstände können flexibel verändert werden.	15
Anzahl Stützrohre (5 Abteile)	10
Anzahl Auflagen (oben)	4
(jede Auflage kann doppelt gesteckt werden)	
Nutzbare Länge einer Auflage	800 mm
4 Lenkrollen (2 davon mit Bremse), Tragkraft	900 kg.



Die Transportabteile können beliebig vergrössert oder verkleinert werden. Durch einfaches Einstecken der robusten Stangen.



Für besonders schwere Teile, können die Auflagen auch doppelt gesteckt werden!



Weitere Auflagen und somit die Möglichkeit auch Teile wie Röhren, Stangen, etc. zu lagern. Die Auflagen können hinten und vorne gesteckt werden.



Sicherer Stand durch leicht schräge Auflagen! Vorne ausziehbar.

Transportwagen EuroSys «Herkules»

PT-12800	Herkules Transportwagen (Radsatz Vollgummi oder Polyamid)	Aktion 1130.-
PT-12590	1 Satz Zusatzauflagen/Stützrohre (20 Stück)	312.-

ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch

Fax: 056 460 4001

ONLINE_SHOPPEN
www.protechnik.ch